


Vortriebsrohr DN 150

nach EN 295 - 7

Nennweite	FN	Baulänge	Durchmesser	Spitzendmaß	Mantelmaß	Gewicht	Länge	Vortriebskraft*
DN (mm)	(kN/m)	$l_1 \pm \text{Toleranz}$ (mm)	$d_1 \pm \text{Toleranz}$ (mm)	$d_3 \pm \text{Toleranz}$ (mm)	$d_M \pm \text{Toleranz}$ (mm)	(kg/Stück)	$e \pm \text{Toleranz}$ (mm)	kN
150	64	997 ± 2	149 ± 3	186 ± 2	$213 +0/-4$	35,8	$50 +3/-0$	150

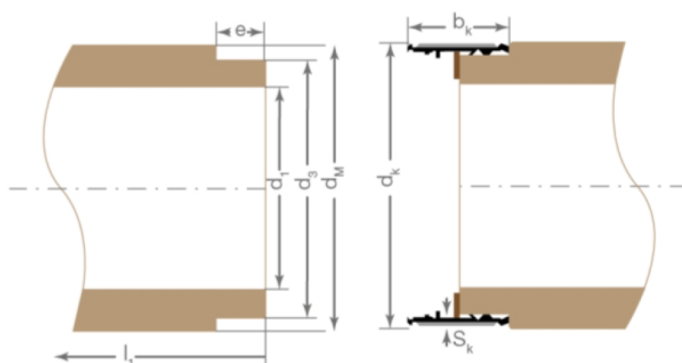

DN 150 mit Rohrverbindung Typ 1 in Ausführung aus glasfaserverstärktem Polypropylen

*bitte zu berücksichtigen : der hier angegebener Wert ist ein Richtwert für die Planung, der maximale Pressdruck ist auf die zulässige Vortriebskraft zu begrenzen