
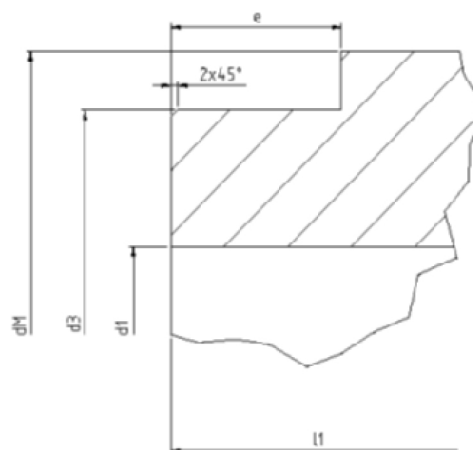


Vortriebsrohr DN 200

nach EN 295 - 7

Nennweite	FN	Baulänge	Durchmesser	Kupplungsmaß	Mantelmaß	Gewicht	Länge	Vortriebskraft*
DN (mm)	(kN/m)	$l_1 \pm \text{Toleranz}$ (mm)	$d_1 \pm \text{Toleranz}$ (mm)	$d_3 \pm \text{Toleranz}$ (mm)	$dM \pm \text{Toleranz}$ (mm)	(kg/Stück)	$e \pm \text{Toleranz}$ (mm)	kN
200	80	990 ± 2	199 ± 3	244 ± 2	$276 +0/-6$	59,6	$50 +3/-0$	300

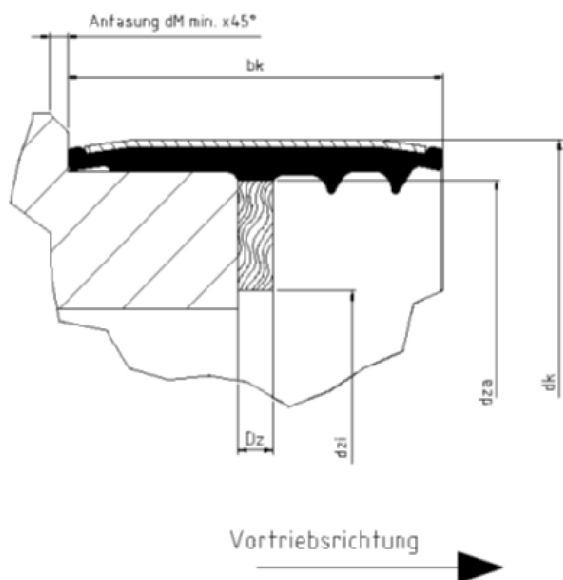

DN 200 mit Rohrverbindung Typ 1 in Ausführung aus Edelstahl

*bitte zu berücksichtigen : der hier angegebener Wert ist ein Richtwert für die Planung, der maximale Pressdruck ist auf die zulässige Vortriebskraft zu begrenzen